

Innovation & Challenge & Creation for Future

UTS-50s

超音波チューブシーラー



超音波で美しいチューブに
イメージアップを!!



多品種・小ロット生産で最高のパフォーマンスを発揮!

卓上型・超コンパクトマシン・設置面積 僅か550×620!

超音波シールでチューブ容器は超美しい仕上がり!

<https://www.techno88.co.jp>

テクノエイト

多品種・小ロット生産は **UTS-50s** にお任せ!

生産目安: **3300** 個 / 日

多品種・小ロットで威力発揮!


1. 品種替え部品コストはホルダー1個の製作費
2. 品種替えは「ホルダー交換, シール条件入力, チューブ長合せ」のみで30秒以内
3. チューブ着脱含め、生産能力 7.5個/分

超音波は凄い!

1. 綺麗なシールはチューブを引立てます。
2. 瞬間シールでバルクへの熱影響は最小
3. 超音波シールは省エネ装置です。
4. バルクの「噛込み」不良は有りません。

クラス最小! 超コンパクトマシン!


1. 設置面積は僅か550×620mm²
2. Scut60, Rcut60と組み合わせて最小のラインが可能!

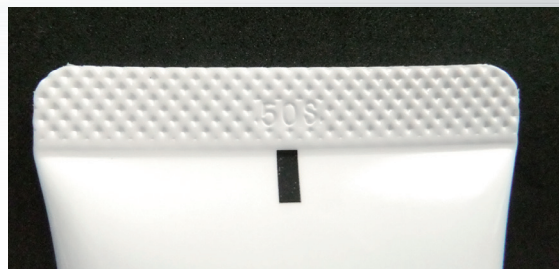

両手押し操作BOX



片手押し操作BOX(オプション)

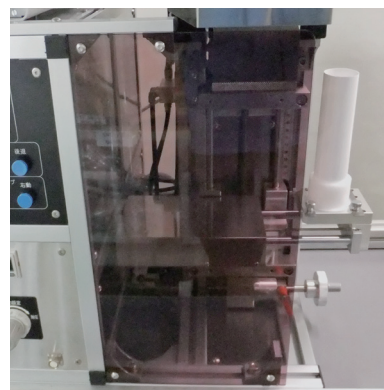

前面安全カバー(オプション)

標準仕様

対象チューブ材質	ポリエチレン(PE), アルミラミネート
対象チューブ径	maxφ50mm
対象チューブ長さ	70~max220mm(キャップ含む全長)
生産能力	7.5個/分(チューブ径、材質、熟練度で変動します)
刻印桁数	8桁(刻印はオプション, 9桁以上はお問合せ下さい)
起動操作BOX-2	両手押しタイプ
電源	単相 AC200V&AC100V
空圧源	0.5MPa以上
装置重量	50Kg
装置外形寸法	550(W)×620(D)×830(H)mm

オプション

チューブホルダー	チューブ径、キャップ形状に対応します。注1)
刻印	数字、アルファベット
前面安全カバー	透明(ブラウンスモーク)樹脂製
起動操作BOX-1	片手押しタイプ 注1) 前面安全カバーが必須です。
ハイトくん	SHG-300 チューブ全長測定具

注1) 丸形を標準としております。特殊形状についてはご相談ください。
☆カスタム仕様についてはお問合せ下さい。

チューブ製品の
商品力アップに!!

ストレートカッター
Scut60



Rカッター
Rcut60



溶着強度試験機
TP10



<https://www.techno88.co.jp>

〒208-0023 東京都武蔵村山市伊奈平1丁目35番2号 TEL:042(520)7030

